




# COVER DRAINER

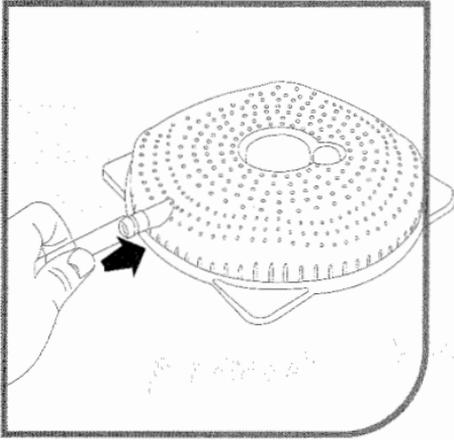

Plug the hose to the weighted head, and make sure that there are no knots.

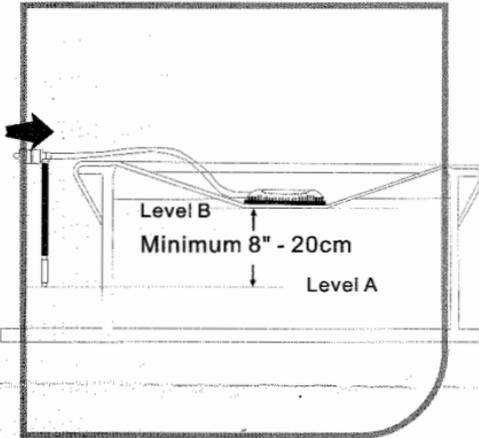


Place the drainer in the middle of your cover, and attach the siphon to the other side of the hose. Make sure that the tube of the siphon is lower than the drainer.

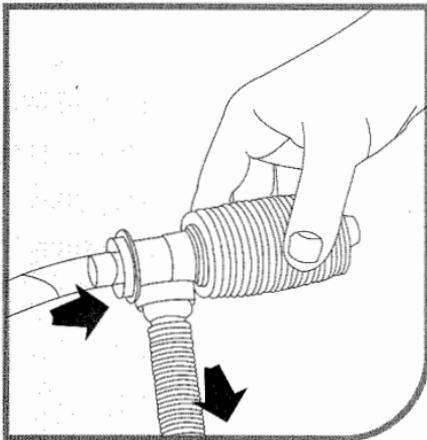


Squeeze the syphon until your hose is filled with water. Then let the water flow and empty your pool cover.

- Removes the rain water from your above ground pool cover.
- No electric pump required.
- Installation takes less than 2 minutes.


# DRAIN DE COUVERTURE

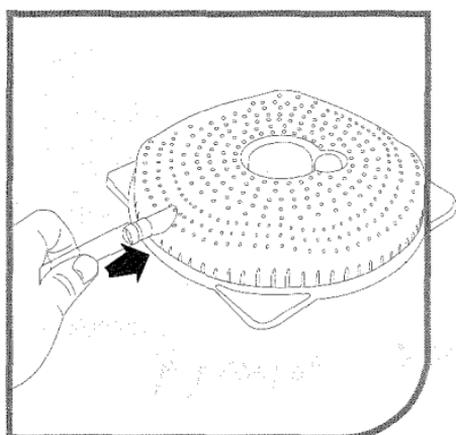

Deroulez le tuyau, assurez vous qu'il ne fasse pas de noeud, puis connecter le à la tête lestée.

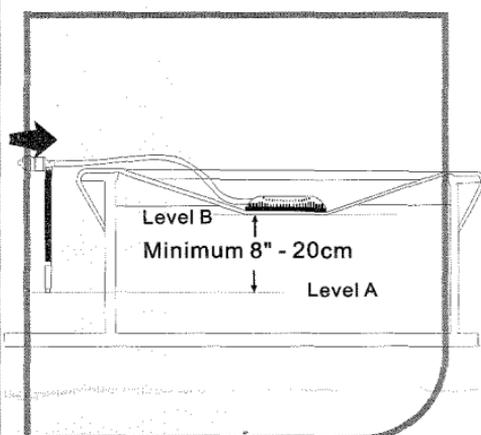

Placez la tête lestée au milieu de votre couverture de piscine, et connectez l'autre extrémité du tuyau au siphon. Assurez vous que la sortie du siphon est plus basse que la tête lestée.

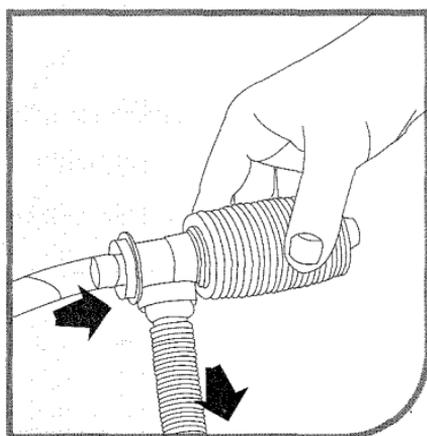

Pompez grace au siphon jusqu'a ce qu'il n'y ait plus d'air dans le tuyau, puis laissez votre couverture de piscine se vider.

- Draine l'eau de pluie de votre couverture de piscine hors-sol.
- Ne necessite aucune pompe electrique.
- L'installation se fait en moins de deux minutes.